



ReeFast 100


Multi Chamber Sealing Machine

ReeFast 100 Multi Chamber Sealing Machine

TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	ReeFast 100
Overall dimensions	Abmessungen der Maschine	5346 x 990 x H.2010 mm
Lenght of loading area	Schaleneinlaufbahnlänge	1480 mm
Height of loading area	Höhe von Ladung	910 mm
Approx. Weight incl. pump	Gewicht mit Pumpe	1100 Kg
Max Tray dimensions ext.	Max Abmessungen der Schale	220 x 265 mm
Max Tray depth Maximale	Tiefe der Schale	100 mm
Max width of top web	Maximale Oberfolienbreite	320 mm
Max diameter of web roll	Maximale Durchmesser Folienrolle	400 mm
Diameter of web roll mandrel	Durch. des Folieneinlaufmandrels	70 / 76-mm
Vacuum pump	Vakuumpumpe	160 m3/h / 300 m3/h
Electrical supply	Elektrischer Anschluss	3/N/PE AC 400V 50Hz *
Power consumption	Mittlere Leistung min	min 4 Kw - max 9,5 Kw
Compressed Air	Pressluft	6-bar / 25 NI/c
Machine cycles	Leistung der Maschine	5 - 10 cycles/min.

Lay-out ReeFast 100

* Different kinds of electrical supply by request. / Verschiedene Ausstattungen der elektrischen Speisung nach Anfrage.

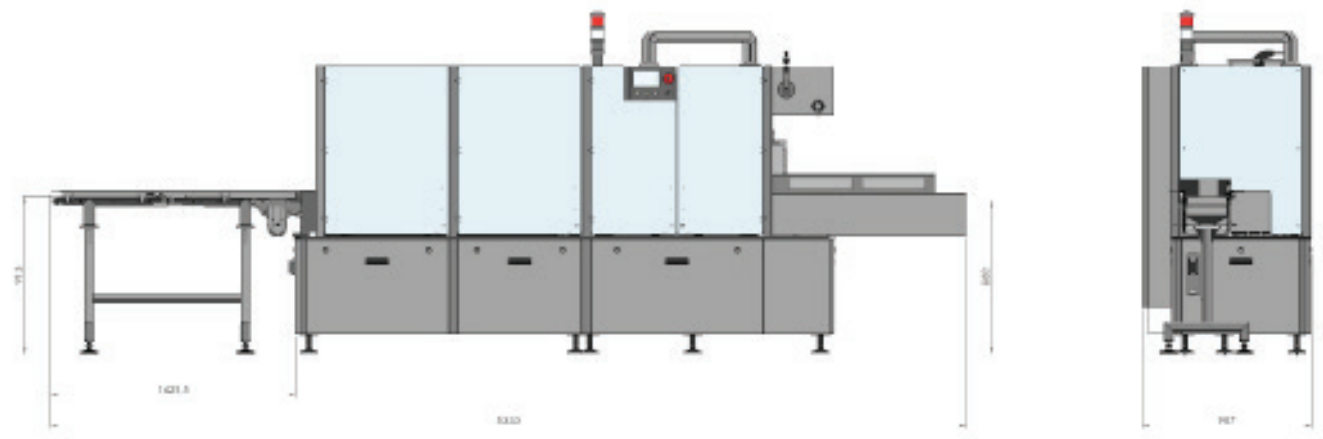

Options

Conveyor belt in different lenght / Einführungsband von verschiedener Länge
Other options available on request / Zusätzliche Zubehörteile nach Anfrage

Number and max. tray dimensions processed per cycle.
Anzahl und max. Schalenabmessungen/Zyklus .



N. 4
257x195



N. 3
257x265



Tray and film direction / Richtung Film und Schalen



In keeping with improvements, designs and specification subject to change without notice.
Die genannten technischen Angaben, sowie die Abbildungen in diesem Prospekt, unterliegen laufender Verbesserungen. Daher sind diese unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

ReeFast 100

Multi Chamber Sealing Machine

Electrical cabinet IP65 protected.
Elektrischer Schrank mit Schutz IP65.

User-friendly multifunction display,
all functions fully programmable by PLC.
Bedienkonsole mit Display.
Alle Steuerungen programmierbar durch PLC

Swing-Arm film shaft for easy film changing.
Positionierung der Filmrolle mit einfachem Wechselsystem.



Easy operating sealing tool with quick change system.
Siegelwerkzeug einfach zu bedienen und wechseln.

Optional conveyor belt in different length.
Einfuhrungsband von verschiedene Laenge als Option.

Vacuum Pump located within unit housing
for easy transport anywhere.
Vakuumpumpe innerhalb der Maschine.

Automatic out-feed conveyor.
Motorisierte Schalenaustragsband.

