

DIVERSE SOLUZIONI VASCHETTE TERMOFORMATE /
POSSIBILITÉS DE SOUDURE EN CAS DE BARQUETTES THERMOFORMÉS

PRE-TAGLIO APERTURA VASCHETTA /
PRÉ-DÉCOUPE



EASY OPEN /
PATTE DE PELABILITÉ



TAGLIO CON BORDO 90° /
DÉCOUPE 90 °



TAGLIO CON BORDO ARROTONDATO /
DÉCOUPE ARONDIE



FORO EURO DI FISSAGGIO /
TROU EUROPE



TAGLIO ZIGZAGATO /
DÉCOUPE ZIG ZAG



SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO O VASCHETTE TERMOFORMATE /
SYSTÈME D'EMBALLAGE EN CAS DE BARQUETTES THERMOFORMÉS

MAP O ATMOSFERA MODIFICATA CON FILM FLESSIBILE O
RIGIDO / MAP OU SOUDURE AVEC FILM RIGIDE OU FILM SOUPLE



CONFEZIONE SOTTOVUOTO CON FILM FLESSIBILE /
EMBALLAGE SOUPE SOUS VIDE



VACUUM CHAMBER



RV 100-200



RV 300-630



RV 1000



DC 640-860



BT 1000-1350

TRAY SEALER



ReeSeal & ReeTray



ReeEco & ReeBasic



ReeFlex ReeMatic



ReeClose100-200



ReeMaster 600-900

THERMO FORMING



ReeForm E10



ReeForm E40



ReeForm T45-55

FLOW WRAP



ReeFlow 50



ReeFlow 250



ReeFlow 500



ReeFlow 4S



ReeFlow 4Slice

Reepack è una società che opera nel settore della produzione di macchine confezionatrici con un'ampia gamma di modelli: manuali, semiautomatici e completamente automatici. La pluriennale esperienza nella costruzione di macchine confezionatrici permette a Reepack di avere una profonda conoscenza delle specifiche richieste di produttività di tutte le tipologie di macchine. Reepack è in grado di soddisfare le richieste del cliente attraverso le diverse applicazioni del confezionamento con soluzioni innovative grazie all'ampia disponibilità di tecnologie, esperienza in design e combinazione di proprietà intellettuali, collaborazioni strategiche e forza produttiva.

Reepack est une entreprise qui travaille dans le domaine de production de machine d'emballage avec une large gamme de modèles: manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. L'expérience pluriannuel dans la fabrication de machines d'emballage permet à l'entreprise Reepack d'avoir une connaissance approfondie des exigences de productivité spécifiques de tous les modèles de machines. Reepack peut répondre aux besoins de la clientèle à travers les différentes applications dans l'emballage avec des solutions innovantes grâce à la grande disponibilité des technologies, expérience en design et grâce à la combinaison de propriété intellectuelle, de partenariats stratégiques et de sa force productive.

distributed by

Reepack S.r.l. società unipersonale
I - 24068 Seriate, Bergamo
reepack-it@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
D - 76297 Stutensee
reepack-de@reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
ES - 08027 Barcelona
reepack-es@reepack.com

Reepack Brasil Ltda
BR - CEP 04717-004 São Paulo
reepack-br@reepack.com

www.reepack.com




THERMO FORMING
Machines

THERMO FORMING Machines

Le termoformatrici dei modelli “E” e “T” sono nuovi sviluppi che Reepack ha ottenuto dopo numerosi anni di esperienza in questo settore. Il corpo macchina e i pannelli sono tutti realizzati in acciaio inox per una facile sanitificazione e pulizia. Una struttura facilmente apribile permette l’accesso, il controllo e l’eventuale riparazione di tutte le parti della macchina. Tutte le parti di processo sono posizionate all’interno del corpo macchina e protette da qualsiasi danneggiamento potenziale. Un pannello di controllo di facile ed immediata comprensione consente all’operatore un facile settaggio dei diversi parametri di funzionamento macchina attivando vari programmi. Le movimentazioni macchina completamente programmabili permettono una grande flessibilità ed il rispetto dei diversi formati e prodotti. Diversi sistemi opzionali caratterizzati da diverse funzionalità possono essere aggiunti alla macchina base per rispondere pienamente a qualsiasi necessità di confezionamento.

Les machines de thermoformage modèles “E” et “T” sont le fruit de l’évolution récente de plusieurs années d’expérience de Reepack dans ce domaine. Leur châssis et leur blindage sont entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage aisé dans des environnements de lavage à grandes eaux. Un châssis facile à ouvrir permet d’inspecter toutes les pièces des machines de façon à les régler rapidement ou à changer leur mode de fonctionnement. L’ensemble des systèmes est bien situé à l’intérieur du châssis et protégé contre tout dommage. Un pupitre de commande convivial guide les opérateurs à travers une configuration aisée et un rappel des programmes. Des mouvements à libre programmation garantissent une flexibilité maximale dans le respect des différents formats et produits. Les machines peuvent être équipées d’outils de différentes caractéristiques afin de satisfaire tous les besoins en matière d’emballage.

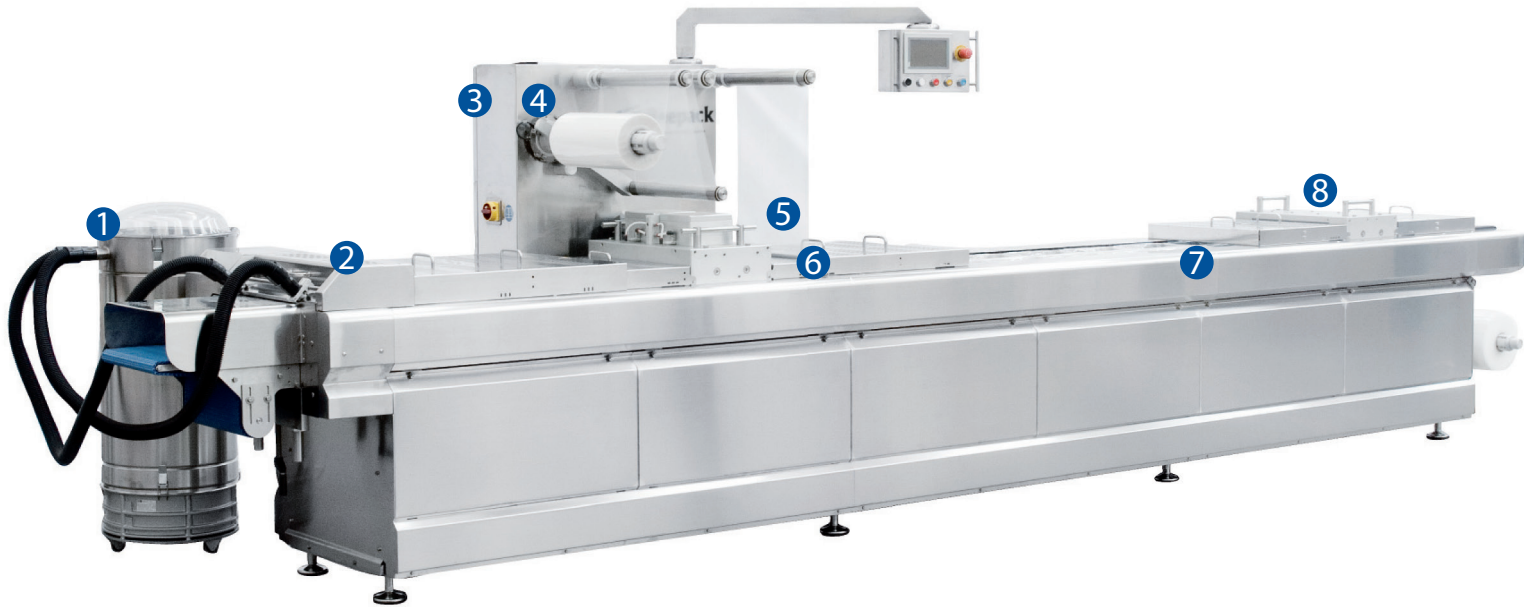

NASTRO USCITA MOTORIZZATO / TAPIS DE SORTIE MOTORISÉ




TAGLIO LONGITUDINALE / DÉCOUPE LONGITUDINALE



CABLAGGIO / CABLAGE




SISTEMA FRENATURA FILM / FREIN DE FILM



SIGILLATURA / SOUDURE



STAZIONE SIGILLATURA / OUTILLAGE DE SOUDURE




STAZIONE DI FORMATURA / OUTILLAGE DE THERMOFORMAGE



DESIGN DI FACILE IGIENIZZAZIONE / CONCEPTION HYGIÈNE




SCHERMO TOUCH SU BRACCIO ORIENTABILE / ÉCRAN TACTILE SUR POTENCE ARTICULÉ

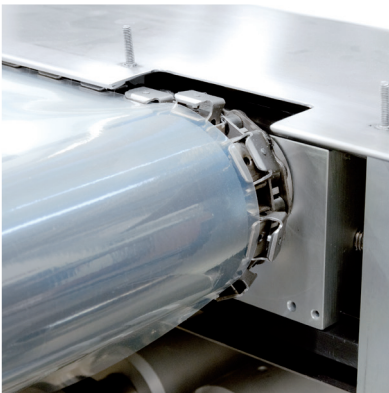

CATENA DI TRASPORTO / CHAÎNE DE TRANSPORT







CENTRO DI VELOCITÀ CON ECCENTRICO / CENTRE DE VITESSE AVEC EXCENTRIQUE

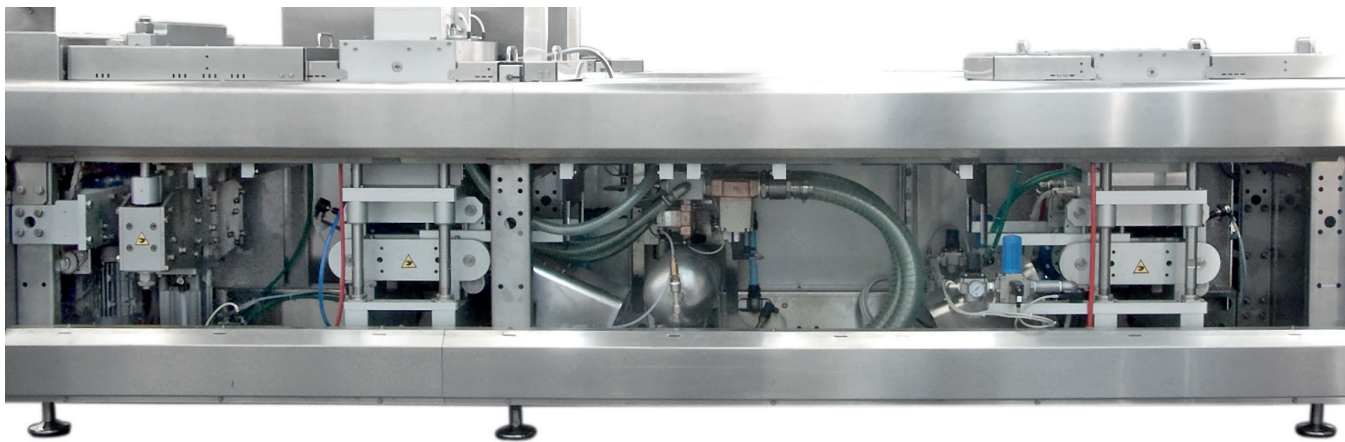

VISTA INTERNO / OPEN FRAME

		ReeForm E 10				ReeForm E 40				ReeForm T 45		ReeForm T 55	
													
DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES												
Lunghezza macchina	Longueur de l'operculeuse	3620 mm				4220 mm				Variable According Configuration			
Larghezza macchina	Largeur de l'operculeuse	1010 mm				1070 mm				Variable According Configuration			
Altezza macchina	Hauteur de l'operculeuse	1700 mm								Variable According Configuration			
Passo di taglio	Longueur du pas	200 mm - 240 mm - 270 mm - 300 mm								From 200 to 420 mm			
Fascia film di fondo	Film inférieur	320 mm - 360 mm (420 mm)				320 mm - 360 mm - 420 mm				From 320 to 420 mm (Standard)		From 440 to 560 mm (Standard)	
Area caricamento prodotto	Zone de chargement produit	600 mm	720 mm	810 mm	600 mm	1000 mm	1200 mm	1080 mm	1200 mm	Variable According Configuration			
Posizioni libere di caricamento	Positions libres	3	3	3	2	5	5	4	4	Variable According Configuration			
Profondità di formatura	Profondeur de thermoformation	Max. 100 mm *				Max. 120 mm *				Max. 130 mm / Option 150 mm*			
Cicli macchina	Cycles de l'operculeuse	From 4 to 8 cycles / min.*				From 5 to 10 cycles / min.*				From 8 to 12 cycles / min.*			
Aria compressa	Pression de l'air	6 - 10 bar (600-1200 NI / min.)								6 - 10 bar (800 - 1500 NI / min.)		6 - 10 bar (1000 - 2000 NI / min.)	
Alimentazione elettrica	Alimentation électrique	8 - 18 Kw								10 - 20 Kw		12 - 22 Kw	
Consumo acqua	Consommation de l'eau	50 - 80 L / h - 1,5 - 2,5 bar (18 - 22°C)				60 - 90 L / h - 1,5 - 2,5 bar (18 - 22°C)				80 - 120 L / h - 1,5 - 2,5 bar (18 - 22°C)			
Grado protezione all'acqua	Typologie de protection	IP 65											
Peso	Poids	1000 - 1200 Kg				1300 - 1500 Kg				1500 - 2500 Kg		2000 - 3000 Kg	

* I parametri possono variare dipendendo dalla tipologia di materiali utilizzati e dimensioni di pompe vuoto forniti con le macchine. / Valeurs différents selon la typologie de film et selon les pompes à vite fournis avec de la operculeuse.

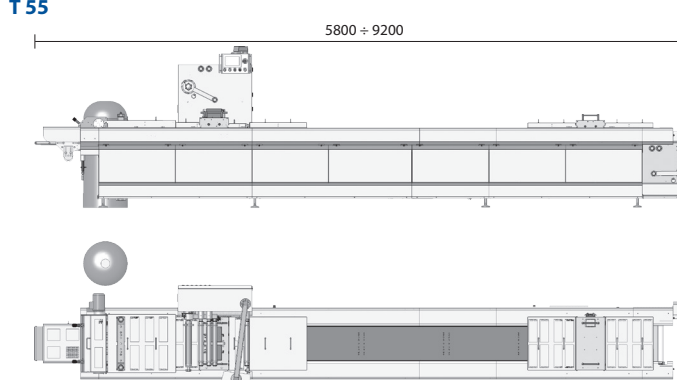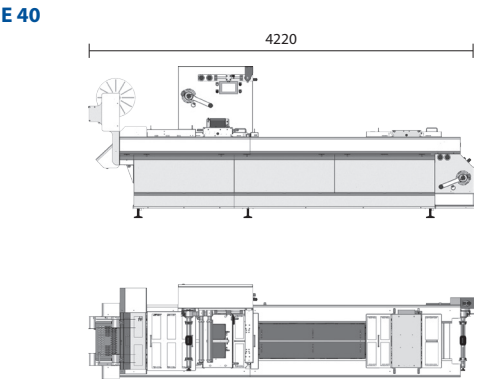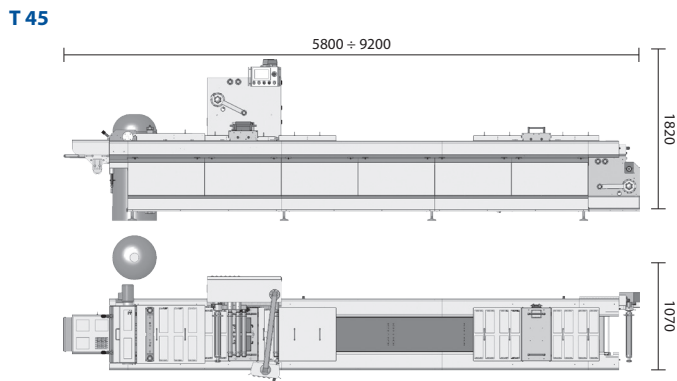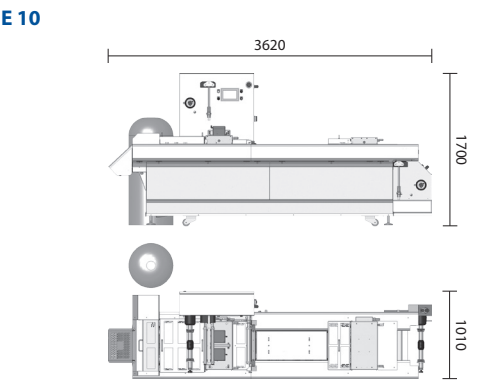

Si riserva la facoltà di apportare modifiche al dato esposto senza alcun preavviso. Modification des données techniques possible sans préavis.