
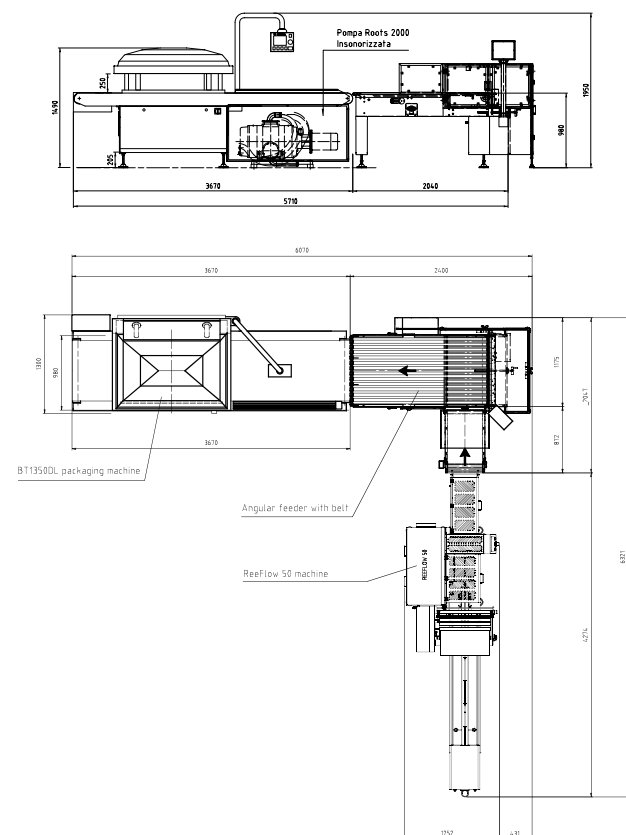


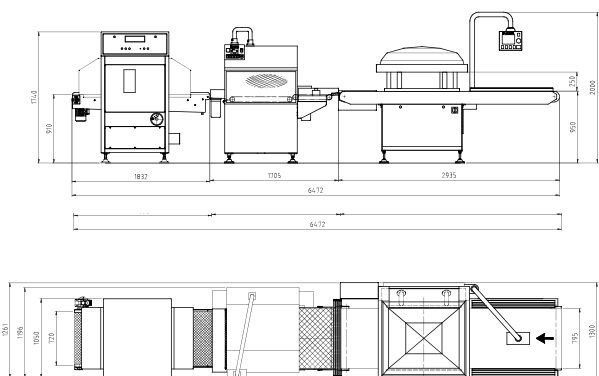

RV 100-200 RV 300-630 RV 1000 DC 640-860 BT 1000-1350

ReeTray ReeEco & ReeBasic ReeFlex ReeMatic ReeClose 100-200 ReeMaster 600-900

ReeForm E10 ReeForm E40 ReeForm T45-55

ReeFlow 50 ReeFlow 250 ReeFlow 500 ReeFlow 45

Repack est une entreprise qui travaille dans le domaine de production de machine d'emballage avec une large gamme de modèles: manuels, semi-automatiques et entièrement automatiques. L'expérience pluriannuelle dans la fabrication de machines d'emballage permet à l'entreprise Repack d'avoir une connaissance approfondie des exigences de productivité spécifiques de tous les modèles de machines. Repack peut répondre aux besoins de la clientèle à travers les différentes applications dans l'emballage alimentaire, pharmaceutique, chimique grâce à la grande disponibilité de technologies, matérielles et humaines, et à la grande expérience acquise au cours des années d'activité dans le domaine de design et grâce à la combinaison de propriété intellectuelle, de partenariats stratégiques et de sa force productive.

www.reepack.com



VACUUM CHAMBER BT

Automatic Belt Conveyor Machines

VACUUM CHAMBER BT

Automatic Belt Conveyor Machines



Confezionatrici sottovuoto progettate per conservare meglio in sacchi flessibili in materiale termoretraibile o multistrato e in rivestimento in alluminio. È possibile confezionare sottovuoto: salsicce, prosciutto, pancetta, pollame, pesce, formaggio, pasta e altre specialità. Il telaio, il tavolo da lavoro e la camera sono in acciaio inossidabile.

Dimensioni funzionali:

- **BT 1000 DL** **1000 x 800 x 250 h**
- **BT 1350 DL** **1350 x 800 x 250 h**

- Controllo per micro PLC con 15 programmi registrabili
- Controllo digitale del vuoto e della temperatura di sigillatura
- Tenuta bi-attiva. Il dispositivo di tenuta montato sulla barra di saldatura assicura una perfetta tenuta che è in grado di sopportare la sterilizzazione in autoclave
- I modelli DL e DS sono dotati di due gruppi di tenuta, posti sui lati più lunghi, utilizzabili in modo indipendente, i modelli S e L hanno solo un sistema frontale di tenuta
- Una fase di pre-tenuta viene utilizzata per rimuovere irregolarità o liquidi sulla superficie di tenuta. Quando si utilizzano sacchetti più spessi o speciali, è possibile avere un'ulteriore pressione sulla barra saldante con l'ausilio di aria compressa
- Movimento pneumatico della camera con freno idraulico
- Movimento pneumatico delle guide di alimentazione
- Cinghia di alimentazione con velocità regolabile elettronicamente
- Consumo d'aria: 30 l. per ciclo, pressione 6 BAR
- La pompa del vuoto esterna suggerita assicura una depressione massima del 99,9%; possibilità di ottenere una velocità di 3 cicli per due minuti, a seconda delle condizioni di lavoro e delle dimensioni della pompa
- Una velocità superiore può essere ottenuta con l'uso di una pompa a vuoto Roots supplementare di 1000m³ / h.

Machines d'emballage sous vide destinée à mieux préserver dans des sacs souples en rétrécissement ou multi-couche et du revêtement d'aluminium. C'est possible emballer sous vide: saucissons, jambon, bacon, volaille, poisson, fromage, pâtes et autres spécialités. Le cadre, la table de travail et la chambre sont en acier inoxydable.

Les dimensions fonctionnelles:

- **BT 1000 DL** **1000 x 800 x 250 h**
- **BT 1350 DL** **1350 x 800 x 250 h**

- Contrôle pour micro PLC avec 15 programmes réglables
- Contrôle digital de vide et de la température de scellage
- Tenue bi-actif. Le dispositif d'étanchéité monté sur la barre de soudage assure une parfaite étanchéité qui est capable de résister à une stérilisation dans un autoclave
- Les modèles DL et DS sont équipés de deux groupes, endroits sur les côtés les plus longs, utilisables de façon indépendante, les modèles S et L ont seulement un système frontal d'étanchéité
- Une phase de pré-sceller est utilisé pour enlever des irrégularités ou des liquides sur la surface d'étanchéité. Lorsque vous utilisez des sacs plus épais ou spéciaux, il est possible d'avoir une nouvelle pression sur la barre de soudure à l'aide d'air comprimé
- Mouvement pneumatique de la chambre avec freinage hydraulique
- Mouvement pneumatique des guides de distribution
- Ceinture de alimentation à vitesse réglable électroniquement
- Consommation d'air: 30 l. par cycle, pression de 6 bar
- La pompe à vide externe suggéré assure un dépression maximum de 99,9%; possibilité d'obtenir une vitesse de 3 cycles de deux minutes, en fonction des conditions de travail et de la taille de la pompe
- Une vitesse plus élevée peut être obtenue par l'utilisation d'une pompe à vide Roots supplémentaire de 1000m³ / h.

DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	BT 1000 DL	BT 1350 DL
Dimensioni della camera del vuoto	Dimensions de la chambre à vide	1000 x 800 x H. 250 mm	1350 x 800 x H. 250 mm
Altezza funzionale della camera	Hauteur fonctionelle de la chambre	250 mm	250 mm
Distanza tra barre saldanti	Distance entre les barres de scellement	800 mm	800 mm
Lunghezza barra saldante	Longueur barre de soudure	2 x 1000 mm	2 x 1350 mm
Altezza nastro trasportatore	Hauteur convoyeur à bande	900 mm	900 mm
Pompa vuoto	Pompe à vide	600 m ³ /h	600 m ³ /h
Consumo	Consommation électrique	3 / N / PE AC 400V 50 Hz	3 / N / PE AC 400V 50 Hz
Consumo	Consommation électrique		
Con pompa vuoto	Avec pompe à vide	15 Kw	16 Kw
Senza pompa vuoto	Sans pompe à vide	4 Kw	5 Kw
Pressione dell'aria	Pression atmosphérique	Ca. 30 NI / cy	Ca. 30 NI / cy
Peso macchina	Poids machine	Ca. 930 Kg	Ca. 1130 Kg
Peso pompa vuoto	Poids pompe à vide	Ca. 480 Kg	Ca. 480 Kg
Dimensioni generali macchina	Dimensions generales de la machine	2935 x 1300 x 1950	3670 x 1300 x 1950
OPTIONAL	OPTIONS	BT 1000 DL	BT 1350 DL
Unità di vuoto Roots	Unité de vide Roots	1000 m ³ /h	1000 m ³ /h
Consumo	Consommation électrique	3,5 Kw	3,5 Kw
Peso pompa vuoto	Poids pompe à vide	Ca. 240 Kg	Ca. 240 Kg
Nastro trasportatore a coste	Convoyeur à bande côtelée	•	•
Fresa scarti pneumatica	Fraise déchets pneumatique	•	•
Fresa scarti con lama seghettata	Fraise déchets avec lame dentelée	•	•
Sistema di raccolta rifiuti	Système de collecte des déchets	•	•
Meccanismo di presa dei sacchi interno alla camera	Mécanisme de préhension des sacs dans la chambre	•	•
Cuscino di espansione interno alla camera	Coussin d'expansion à l'intérieur de la chambre	•	•
Camera alta	Chambre haute	•	•

- Optional

OPTIONAL:

- Nastro trasportatore a coste
- Fresa scarti pneumatica (disinseribile)
- Fresa scarti con lama seghettata
- Sistema di raccolta rifiuti
- Meccanismo di presa dei sacchi interno alla macchina
- Cuscino di espansione interno alla camera
- Camera alta

Protezioni in conformità alle norme di sicurezza CE.



NASTRO TRASPORTATORE A COSTE / CONVOYEUR À BANDE CÔTELÉE



MECCANISMO DI PRESA DEI SACCHI INTERNO ALLA CAMERA / MÉCANISME DE PRÉHENSION DES SACS DANS LA CHAMBRE



TAVOLO RIEMPIMENTO SACCHI / TABLEAU DE REMPLISSAGE DES SACS



UNITÀ ESTERNA DEL VUOTO DI 600 M³/H / UNITÉ EXTERIEURE DE VIDE DE 600 M³/H




UNITÀ DI VUOTO ROOTS DI 1000 M³/H / UNITÉ DE VIDE ROOTS DE 1000 M³/H

OPTIONS:

- Convoyeur à bande côtelée
- Fraise déchets pneumatique (déconnectable)
- Fraise déchets avec lame dentelée
- Système de collecte des déchets
- Mécanisme de préhension des sacs dans la chambre
- Coussin d'expansion à l'intérieur de la chambre
- Chambre haute

Protection en conformité avec la sécurité CE.



SA 80 AUTOMATIC DRIER TUNNEL





- Compressore d'aria ad alta pressione
- Compresseur d'air à haute pression

DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	SA 80
Larghezza della cinghia	Largeur de la ceinture	720 mm
Altezza cinghia	Hauteur de la ceinture	910 mm
Consumo	Consommation électrique	3 / N / PE 400V AC 50 Hz
Consumo	Consommation électrique	16 Kw *
Peso macchina	Poids machine	Ca. 450 kg
Dimensioni generali macchina	Dimensions generales de la machine	1825 x 1050 x H. 1740 mm



*Compressore d'aria ad alta pressione incluso / Compresseur d'air à haute pression inclus

CARATTERISTICHE STANDARD

- Telaio in acciaio inox / Châssis en acier inoxydable
- Movimento elettromeccanico / Mouvement électromécanique
- Bocca dell'aria superiore ed inferiore / Sortie d'air supérieure et inférieure
- Nastri trasportatori automatici carico e scarico / Convoyeurs à bande automatiques de chargement et de déchargement

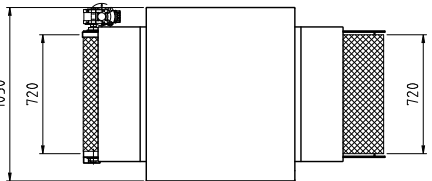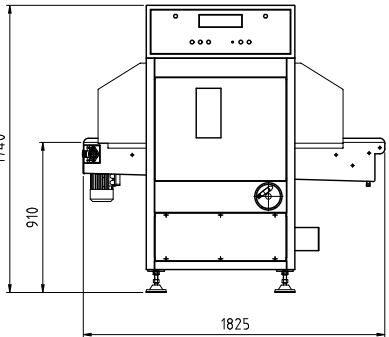

ST 80 AUTOMATIC HOT WATER DIP TANK

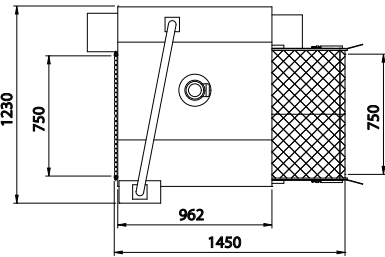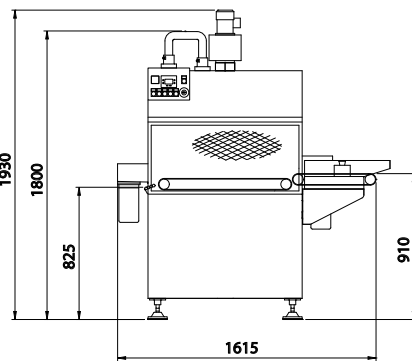

DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	ST 80 E	ST 80 ES
Dimensione piattaforma d'immersione	Taille plate-forme de plongée	850 x 800 mm	
Lunghezza cinghia d'immersione	Longueur de la ceinture d'immersion	850 mm	
Larghezza cinghia d'immersione	Largeur de la ceinture d'immersion	750 mm	
Lunghezza cinghia di carico	Longueur de la ceinture de chargement	520 mm	
Altezza massima prodotto	Hauteur maximale du produit	300 mm	
Volume dell'acqua	Volume d'eau	320 lt	
Temperatura massima regolabile	Température maximale réglable	96° C	
Altezza cinghia	Hauteur de la ceinture	910 mm	
Sistema di riscaldamento	Système de chauffage	Electric	Electric + Steam
Consumo	Consommation électrique	3 / N / PE AC 400V 50 Hz	
Consumo	Consommation électrique	31 Kw	
Peso macchina	Poids machine	Ca. 400 Kg	
Dimensioni generali macchina	Dimensions generales de la machine	1615 x 1230 x H. 1930 mm	

OPTIONAL

OPTIONAL	OPTIONS	ST 80 E	ST 80 ES
Piani con rulli di uscita in acciaio inox con asciugatrice	Plans de rouleaux de sortie en acier inoxydable avec séchoir	•	•
Aspiratore in acciaio inox	Aspirateur en acier inoxydable	-	•
Riscaldamento elettrico e a vapore	Chauffage électrique et à vapeur	-	•

- Optional

